


GEWINDESTANGE FÜR FESTE STELLFÜßE

THREADED ROD FOR PIVOT FEET

| | |
|--|--|
| Ausführung Stahl | Model Steel |
| Beschreibung Gewindestange für feste, nivellierbare Stellfüße | Description Threaded rod for pivot leveling feet |
| Material Stahl, verzinkt | Material Steel, zinc plated |
| Verbindung Schwenkbereich $\pm 4^\circ$ | Screw joint Swiveling range $\pm 4^\circ$ |
| Liefereinheit 10 Stück | Pack Quantity 10 pieces |
| Extras weitere Längen und Größen auf Anfrage | Specials Other lengths and sizes on request |
| Hinweis *1. für feste Stellfüße: Lieferung inkl. Montagesatz 098XAMS03 *2. für feste Schwerlastfüße: Lieferung inkl. Montagesatz 098XAKM | Tip *1. For pivot feet: Assembly set 098XAMS03 included *2. For heavy-duty pivot feet: Assembly set 098XAKM included |

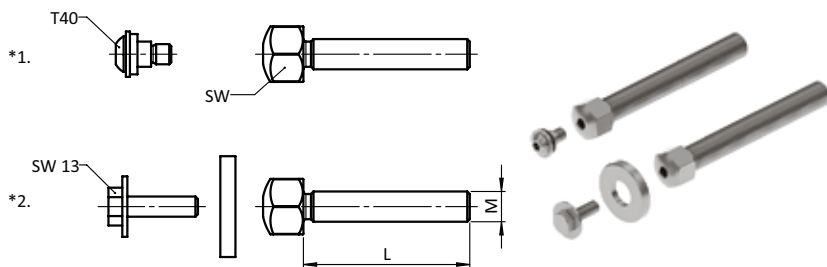

| Gewindestange für feste Stellfüße <i>Threaded Rod for Pivot Feet</i> | M x L [mm] | SW [mm] | Tragkraft [kg] <i>Max. Load [kg]</i> | Gewicht [g] <i>Weight [g]</i> | Teil-Nr. <i>Part #</i> |
|---|---------------|------------|---|----------------------------------|---------------------------|
| Stahl, verzinkt <i>Steel, zinc plated</i> | M12 x 66 | 22 | 770 | 70.0 | 098AM12066M |
| | M12 x 100 | 22 | 770 | 94.0 | 098AM12100M |
| | M12 x 125 | 22 | 770 | 127.0 | 098AM12125M |
| | M12 x 150 | 22 | 770 | 130.0 | 098AM12150M |
| | M16 x 66 | 22 | 1450 | 112.0 | 098AM16066M |
| | M16 x 100 | 22 | 1450 | 152.0 | 098AM16100M |
| | M16 x 125 | 22 | 1450 | 173.0 | 098AM16125M |
| | M16 x 150 | 22 | 1450 | 235.0 | 098AM16150M |
| | M16 x 200 | 22 | 1450 | 315.0 | 098AM16200M |
| | M16 x 250 | 22 | 1450 | 394.0 | 098AM16250M |
| | M20 x 100 | 22 | 2430 | 237.0 | 098AM20100M |
| | M20 x 125 | 22 | 2430 | 255.0 | 098AM20125M |
| | M20 x 150 | 22 | 2430 | 341.0 | 098AM20150M |
| | M20 x 200 | 22 | 2430 | 447.0 | 098AM20200M |
| | M20 x 250 | 22 | 2430 | 542.0 | 098AM20250M |
| | M24 x 100 | 24 | 3610 | 342.0 | 098AM24100M |
| | M24 x 150 | 24 | 3610 | 477.0 | 098AM24150M |
| | M24 x 200 | 24 | 3610 | 631.0 | 098AM24200M |
| | M24 x 300 | 24 | 3610 | 947.0 | 098AM24300M |
| | M30 x 100 | 24 | 5770 | 512.0 | 098AM30100M |
| | M30 x 150 | 24 | 5770 | 744.0 | 098AM30150M |
| | M30 x 200 | 24 | 5770 | 976.0 | 098AM30200M |
| | M30 x 250 | 24 | 5770 | 1115.0 | 098AM30250M |
| | M30 x 300 | 24 | 5770 | 1420.0 | 098AM30300M |