




GEWINDESTANGE FÜR ECO-STELLFÜßE

THREADED ROD FOR ECO FEET

| | | | |
|----------------------|--|----------------------|---|
| Ausführung | Stahl | Model | Steel |
| Beschreibung | Gewindestange für ECO-Stellfüße | Description | Threaded rod for ECO feet |
| Material | Stahl, verzinkt | Material | Steel, zinc plated |
| Verbindung | Schwenkbereich ±5° | Screw joint | Swiveling range ±5° |
| Liefereinheit | 100 Stück | Pack Quantity | 100 pieces |
| Extras | weitere Längen und Größen auf Anfrage | Specials | Other lengths and sizes on request |
| Hinweis | Lieferung inkl. Montagestift 098XEM (ECO-Stellfüße werden immer montiert geliefert) | Tip | Mounting pin 098XEM included (ECO feet are provided factory assembled) |

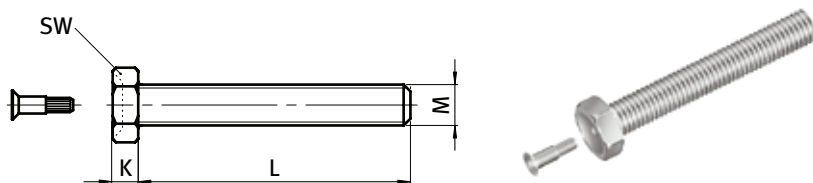

| Gewindestange für ECO-Stellfüße Threaded Rod for ECO Feet | K [mm] | M × L [mm] | SW [mm] | Tragkraft [kg] Max. Load [kg] | Gewicht [g] Weight [g] | Teil-Nr. Part # |
|--|-----------|---------------|------------|----------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Stahl, verzinkt <i>Steel, zinc plated</i> | 5.3 | M8 × 25 | 13 | 350 | 12.0 | 098EM08025M |
| | 5.3 | M8 × 40 | 13 | 350 | 17.0 | 098EM08040M |
| | 5.3 | M8 × 50 | 13 | 350 | 20.0 | 098EM08050M |
| | 5.3 | M8 × 70 | 13 | 350 | 26.0 | 098EM08070M |
| | 5.3 | M8 × 80 | 13 | 350 | 29.0 | 098EM08080M |
| | 5.3 | M8 × 100 | 13 | 350 | 35.0 | 098EM08100M |
| | 5.3 | M8 × 120 | 13 | 350 | 41.0 | 098EM08120M |
| | 6.4 | M10 × 25 | 17 | 470 | 22.0 | 098EM10025M |
| | 6.4 | M10 × 40 | 17 | 470 | 30.0 | 098EM10040M |
| | 6.4 | M10 × 50 | 17 | 470 | 35.0 | 098EM10050M |
| | 6.4 | M10 × 70 | 17 | 470 | 44.0 | 098EM10070M |
| | 6.4 | M10 × 80 | 17 | 470 | 49.0 | 098EM10080M |
| | 6.4 | M10 × 100 | 17 | 470 | 58.0 | 098EM10100M |
| | 6.4 | M10 × 120 | 17 | 470 | 69.0 | 098EM10120M |
| | 7.5 | M12 × 25 | 19 | 770 | 34.0 | 098EM12025M |
| | 7.5 | M12 × 40 | 19 | 770 | 44.0 | 098EM12040M |
| | 7.5 | M12 × 50 | 19 | 770 | 51.0 | 098EM12050M |
| | 7.5 | M12 × 70 | 19 | 770 | 65.0 | 098EM12070M |
| | 7.5 | M12 × 80 | 19 | 770 | 72.0 | 098EM12080M |
| | 7.5 | M12 × 100 | 19 | 770 | 86.0 | 098EM12100M |
| | 7.5 | M12 × 120 | 19 | 770 | 100.0 | 098EM12120M |
| | 10.0 | M16 × 40 | 24 | 1450 | 87.0 | 098EM16040M |
| | 10.0 | M16 × 50 | 24 | 1450 | 99.0 | 098EM16050M |
| | 10.0 | M16 × 70 | 24 | 1450 | 123.0 | 098EM16070M |
| | 10.0 | M16 × 100 | 24 | 1450 | 165.0 | 098EM16100M |
| | 10.0 | M16 × 150 | 24 | 1450 | 231.0 | 098EM16150M |